フロント散布機

クリーンソワー

TCSシリーズ

手軽な散布機　農家に一台　　低コスト農業を応援します。

★ワンタッチでホッパー部がはずせます!!

大好評

操作簡単
運転席スイッチ部



- 振動装置付!!
- ゴム製アジテータ!!
- 操作は手元のスイッチでON-OFF!!

トラクタフロント標準セット

散布と耕うんが同時にできます。

●仕様一覧

型式名	TCS-71	TCS-121（S）	TCS-161SR
寸法（㎜） （全幅×奥行×全高）	830×430×475	1310×430×475	1680×430×475
ホース長（㎜）	300	300	400
重量（kg）	35	47	68
ホッパー容量（リットル）	60	100	130
散布幅（㎜）	300～1000	900～1500	1200～2000
散布物	粒状土壌改良剤・石灰・窒素等		
繰出方式	ゴム製アジテータ回転繰出し		
量調節	シャッター開度		
駆動方式	DC12Vモータ駆動		
電源	トラクタバッテリー（DC12V）		
取付方法	フロントバンパ挟み込み方式		
備考	スタンドはオプション	121　：スタンドはオプション 121S：スタンド付き	キャスタスタンド付き

ニーズにこたえる あなたのパートナー　**アグリテクノ矢崎株式会社**

大好評 数々の特長

今までは、使用後のお手入れをしないと、次に使用する時が大変!!
そんな思いを経験した事のあるあなたに……
クリーンソワーは女性やお年寄りでも簡単に分解でき、お手入れ楽々。

■楽々メンテナンス

散布部ワンタッチ脱着 23kg

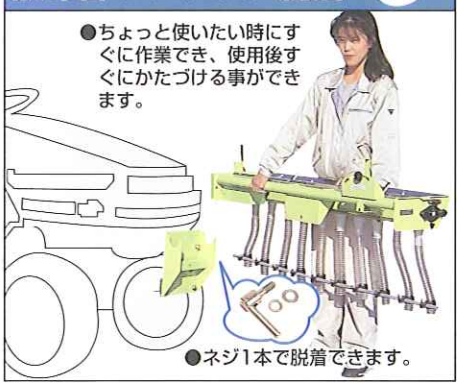

●ちょっと使いたい時にすぐに作業でき、使用後すぐにかたづける事ができます。

●ネジ1本で脱着できます。

ホッパーワンタッチ脱着 13kg

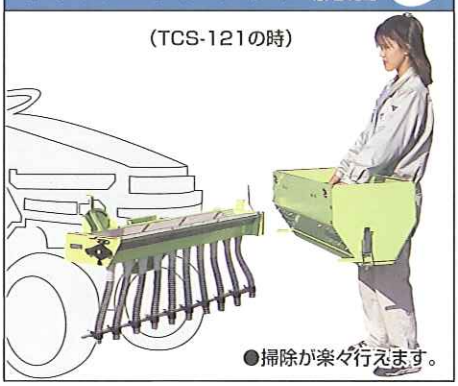

(TCS-121の時)

●掃除が楽々行えます。

ホース部ワンタッチ脱着 3kg

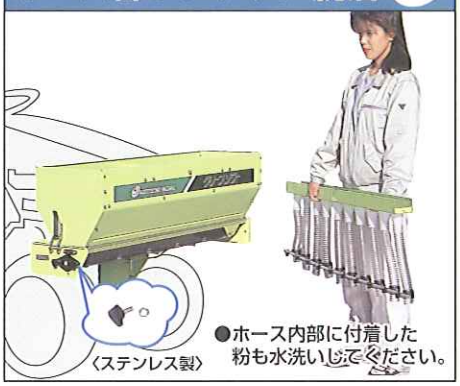

〈ステンレス製〉

●ホース内部に付着した粉も水洗いしてください。

ゴム製アジテータ脱着

〈ステンレス製〉

ネジ2本
簡単脱着

残った散布物も簡単取出し

●散布部の隅に、残った散布物も無駄なく取り出せます。

ステンレス製底板・シャッター



スタンド (TCS-121S標準装備)



●スタンドに立てれば収納も楽々。

ゴム製アジテータ

ゴムの弾力で
スムースな回転

6枚の羽根が
落下口をふさぐようになります。



落下口

振動装置ワンタッチ切換

●ケイカルや石灰等粉剤のブリッジ現象を振動で破壊し、散布ムラを解消します。

散布量自由自在

繰出表より
シャッタの開度を
決めて下さい。

少量散布



多量散布

25×35mm

色々な散布

取扱説明書のデータを参照して下さい。

グラフに表示されていない目盛では使用しないで下さい。

モータ

ねばりある力強さ

DC12V
24W

残量確認窓

運転席より確認できます。

〈強化プラスチック製〉

ホース固定部

左右
自由自在

■オプション (別売)

専用スタンド (TCS-S)

収納用

車輪付スタンド (TCS-SR)

フロント取付け金具 (TCS-FK)

フロントウェートバンパーがない場合必要です。

リアー金具 (TCS-R)
(表面散布ができます。)

ロータリ尾輪ビームに取付け

大粒用アジテータ (TCS-Dシリーズ)
(直径φ5～φ10程度の粒径)

※注意 ①散布物は、圃場で入れて下さい。 ②粒状物を散布する場合、開度2以下では行わないで下さい。
③固まった散布物は使用しないで下さい。 ④移動時はシャッタを閉じて下さい。

AGRITECNO YAZAKI
ニーズにこたえる あなたのパートナー
アグリテクノ矢崎株式会社
■本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL 079(295)1996 FAX 079(295)1997
■工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL 0866(45)3880 FAX 0866(45)3885
ホームページ
http://www.agritecno.co.jp/ E-mail agritecno@agritecno.co.jp

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 2008. 10. 3,000